


NUESTRO PRODUCTO

Estas máquinas están diseñadas con altos estándares de seguridad, incorporando tecnologías como sistemas de bloqueo, sensores y mecanismos de emergencia. Además, cumplen con normativas estrictas que aseguran su fiabilidad y permiten su uso en diferentes tipos de espacios, desde viviendas particulares hasta edificios públicos

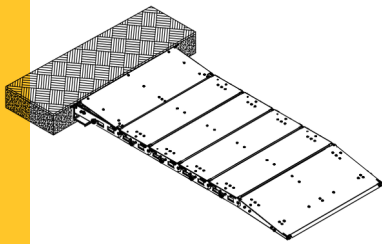

RAMPA OCULTA AUTOMÁTICA

RAMPA DESLIZANTE

La instalación se realiza en el escalón superior, quedando enrasado con el paramento horizontal, mediante un cassette que contiene todos los elementos mecánicos y eléctricos. Se puede ocultar con el mismo material existente o incluso un felpudo, no superando los 15 mm de espesor. Se despliega de manera automática, sin necesitar ningún tipo de instalación eléctrica especial. Posee una carga útil de hasta 250 Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Carga útil máxima: 250 Kg
- Potencia monofásico: 1,8 kW
- Alimentación: 100-240 V
- Ancho de rampa: 1002 mm
- Altura máxima a salvar: 200 mm

SEGURIDADES

- Detector de obstáculos
- Luces laterales y superiores de presencia
- Señal acústica al plegar y desplegar

OPCIONES

- Mandos de control
- Aplicación móvil
- Apertura automática de puerta



C/ Uranio 18
(P. I. Aimayr) 28330 San Martín de la Vega
Madrid
+34 91 715 15 25





C/ Leonardo Torres de Quevedo, 4
(P.I. Coll de La Manyà) 08403 Granollers
Barcelona
+34 93 570 03 55



Ctra. SE-9023 (Ctra. de la Corchuela)
41720 Los Palacios y Villafraña
Sevilla
+34 95 511 61 06

NUESTRO PRODUCTO

Estas máquinas están diseñadas con altos estándares de seguridad, incorporando tecnologías como sistemas de bloqueo, sensores y mecanismos de emergencia. Además, cumplen con normativas estrictas que aseguran su fiabilidad y permiten su uso en diferentes tipos de espacios, desde viviendas particulares hasta edificios públicos

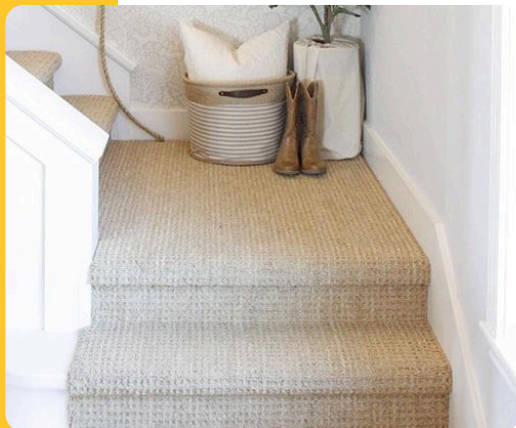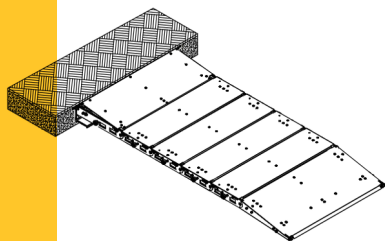

RAMPA OCULTA AUTOMÁTICA

Rampa deslizante -2

Con las mismas características que su hermana gemela, la VIMEC, este modelo de Rampa Oculta Automática permite salvar 2 escalones, o incluso 3 si la altura de los mismos es poca, como en la fotografía del ejemplo. Al salvar una mayor altura, requiere de mayor espacio para desplegarla. Posee una carga útil de hasta 250 Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Carga útil máxima: 250 Kg
- Potencia monofásica: 1,8 kW
- Alimentación: 100-240 V
- Ancho de rampa: 1002 mm
- Altura máxima a salvar: 360mm

SEGURIDADES

- Detector de obstáculos
- Luces laterales y superiores de presencia
- Señal acústica al plegar y desplegar

OPCIONES

- Mandos de control
- Aplicación móvil
- Apertura automática de puerta



C/ Uranio 18
(P. I. Aimayr) 28330 San Martín de la Vega
Madrid
+34 91 715 15 25



C/ Leonardo Torres de Quevedo, 4
(P.I. Coll de La Manyà) 08403 Granollers
Barcelona
+34 93 570 03 55



Ctra. SE-9023 (Ctra. de la Corchuela)
41720 Los Palacios y Villafraña
Sevilla
+34 95 511 61 06